


## Eixo retificado

Os eixos lineares WGB são retificados (tolerância h7), passam por tratamento de tempera de indução, são cromados e tem dureza superficial de 60 a 64HRC (Rockwell C). Os diâmetros dos eixos estão disponíveis nas medidas de 06 a 120mm. (medidas comerciais mais utilizadas são: 06,08,10,12,16,20,25,30,40,50 e 60mm) E comprimento máximo de 6000 mm.

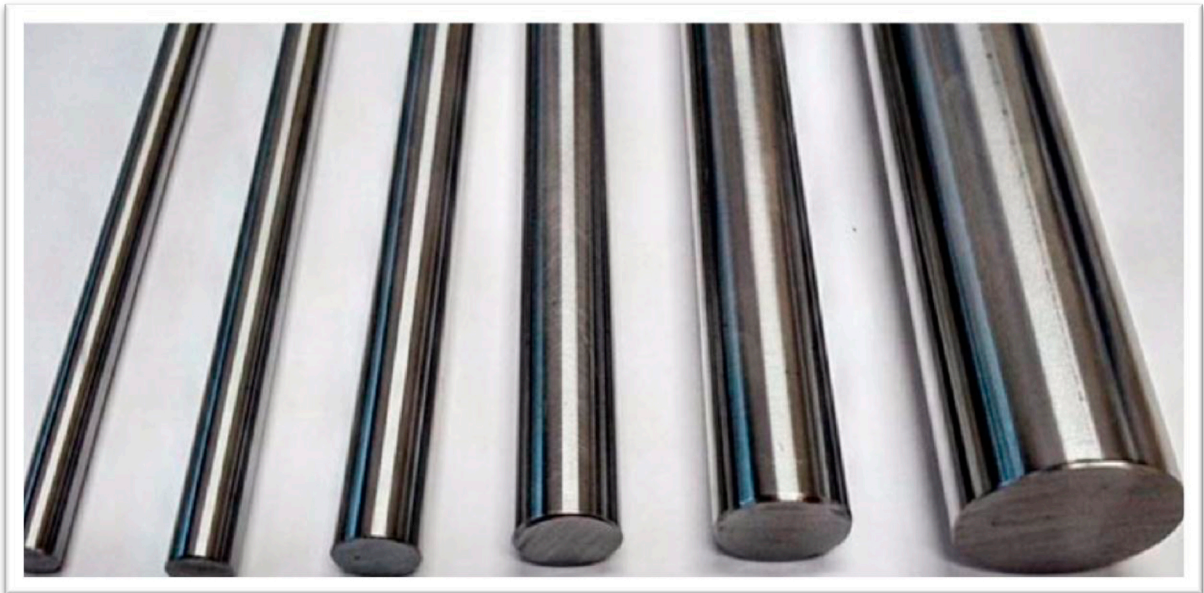

### Qual aplicação dos eixos retificados?

Impressoras 3D, sistema de movimentação linear, máquinas de impressão, máquinas de embalar entre outras.